


Premio FX 22 C2TE Flexibilis Burkolat és Gresragasztó

Műszaki adatlap

Fagyálló, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE minőség

Felhasználási terület	– kül- és beltéri falra és aljzatra – gress és mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz – kis és közepes méretű greslapok esetén is (900cm²) – kültéren <900cm² lapméret esetében – gipszkarton lapokra – hőszigetelő lemezek pontszerű ragasztásához – fokozott terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez
Tulajdonságok	– hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló – képlékeny, alakítható, nem éghető – csökkentett lecsúszási hajlam – hosszú nyitott idő, jó tapadóképeség
Felület-előkészítés	– Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsíradéktól, olajtól mentesnek kell lennie. – A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani. – A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen. – Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni. – Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást. – Az alapfelület nedvszívásától függően használjunk folyékony alapozót.
Feldolgozás	– A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (max. 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük. – 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük. – Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal. – A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk. – Egyenetlen aljzatra első réteggént a önterülő aljzatkiegyenlítőt ajánljuk.
Anyagösszetétel	– portlandcement MSZ EN 197 – osztályozott homok MSZ EN 13139 – rugalmas adalékszer és tulajdonságjavító anyagok
Kiszerelés	– 25 kg-os többletétegű papírzsákban/ 48 zsák EU raklapon
Anyagszükséglet	– 6-os fogas glettvas esetén kb. 2,4 kg/m² – 8-as fogas glettvas esetén kb. 3,1 kg/m² – 10-es fogas glettvas esetén kb. 3,9 kg/m² – az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől
Tárolás	– Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig. – A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni
Tudnivalók	– A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, fagytól, huzattól, csapóesőtől.

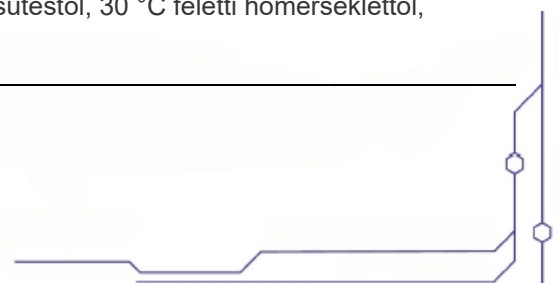

- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újrakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- A mindenkori érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Keverővíz - 1 kg	kb. 0,30 liter
- 5 kg	kb. 1,50 liter
- 25 kg	kb. 7,50 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Feldolgozási idő:	kb. 3,0 óra
Pihenési idő:	3 perc
Ragasztási nyitott idő:	kb. 25 perc
Járható:	kb. 24 óra
Fugázható:	kb. 24 óra után
Teljes terhelhetőség:	kb. 14 nap után
Tapadószilárdság 28 nap	>1 N/mm ²

Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. március 21.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2025.03.21.

