


Teljesítménynyilatkozat: Premio Pro EPS 200 expandált polisztirolhab hőszigetelőlemez.

Az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete alapján
Nyilatkozat azonosító száma: TNY-POL20002-POL20025

- Építési termék gyártója:
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe, egyedi azonosító kódja:
Premio Pro EPS 200 expandált polisztirolhab hőszigetelőlemez.
Hőszigetelés aljzatoknál, födémeknél, nagyobb terhelhetőségnél, épületszerkezetek hőszigetelésére.
Alkalmazási lehetőségek: padlók, padlófűtések, födémek, egyenes rétegrendű lapos tetők és mélyhűtő terek hőszigetelésére, egyenes rétegrendű egyhéjú parkolótetőben, intenzív zöldtetőben.
Alkalmazási előírások: MSZ 7573:2015 szerint.
EPS-EN13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerezés:
100X50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban: 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25 cm
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
Expandált polisztirollap hőszigetelő lemez
- Bejelentett szervezet(ek) száma, megnevezése:
- Műszaki Specifikációk:
MSZ EN 13163:2012+A2:2016; MSZ EN 13163:2012+A2:2017;
- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

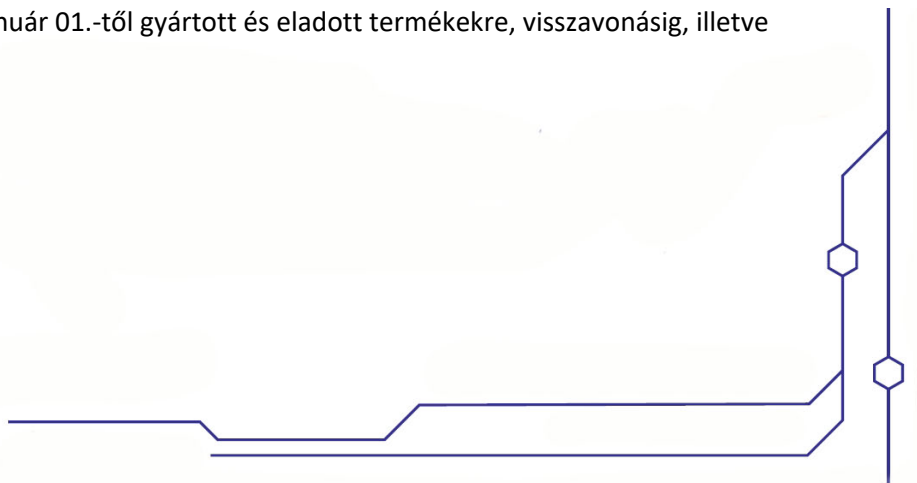

- Nyilatkozat szerinti teljesítmények)

Alapvető tulajdonság(ok)	Teljesítmény(ek)	Harmonizált műszaki előírás(ok)
Vastagság	T(2)	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Hosszúság	L(3)	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Szélesség	W(3)	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Derékszögűség	S(5)	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Síkbeliség	P(5)	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Hővezetési tényező	0,033 W/mK	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Hajlítószilárdság	BS250	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)	CS(10)200	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között	DS(N)5	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT(2)5	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Hővezetési ellenállás	csomagoláson megadva	MSZ EN 13163:2012+A2:2016
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2016; MSZ EN 13163:2012+A2:2017;

- Jelölése: MSZ 7573:2002 szerint, 2 fekete csíkkal
- Beépítésének szabályai: Rakja le a terhelhető hőszigetelő lemezt, normál terhelésű beton aljzatok alatti hőszigetelésre, vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, padlóknban vagy födémekben is. Védő OSB lapterítéssel vagy betonozással fedhető, valamint ugyanúgy alkalmazható egyenes rétegrendű lapos tető vagy intenzív zöldtető szigetelésére.
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- A termék jelölési kódja: Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása
EPS-EN13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kecskemét, 2025. január 02.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Szécs-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT ügyviteli rendszere nyilvántartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolása esetén – 5 évnél több.