



Teljesítménynyilatkozat Premio Pro EPS H-80 Carbon Polisztirol Homlokzati Hőszigetelőlap


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- POL08002G-POL08020G_2026G

- Építési termék gyártója:
Höplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
Premio Pro EPS H-80 Carbon Polisztirol Homlokzati Hőszigetelőlap
Hőszigetelésre homlokzati bevonatrendszerekben, MSZ 7573:2002 szerint.
A hagyományos EPS hőszigetelőlapnál kedvezőbb hőszigetelő tulajdonsága miatt, azonos hőszigetelési érték kisebb vastagsággal is elérhető. Ajánlott olyan helyeken, ahol a szigetelés vastagsága behatárolt, de jobb hőszigetelést szeretnénk elérni. (pl.kávánál)
- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerezés: 100×50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban:
-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,38,40 cm
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
Expandált polisztirollap hőszigetelő lemez carbon adalékkal
- Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:
Urban INCD Incerc (NB: 1841)
Urban INCD Incerc vizsgálati jegyzkönyv szám: No.823/ 2017.07.19.

Műszaki specifikációk:

-EN 13163:2012+A1:2015
Hivatkozási szám MSZ EN 13163:2012+A2:2017
-89/106/EGK: EN 13163:2001/AC:2005
EN 13172:2001/A1:2005
-EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(70.-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150

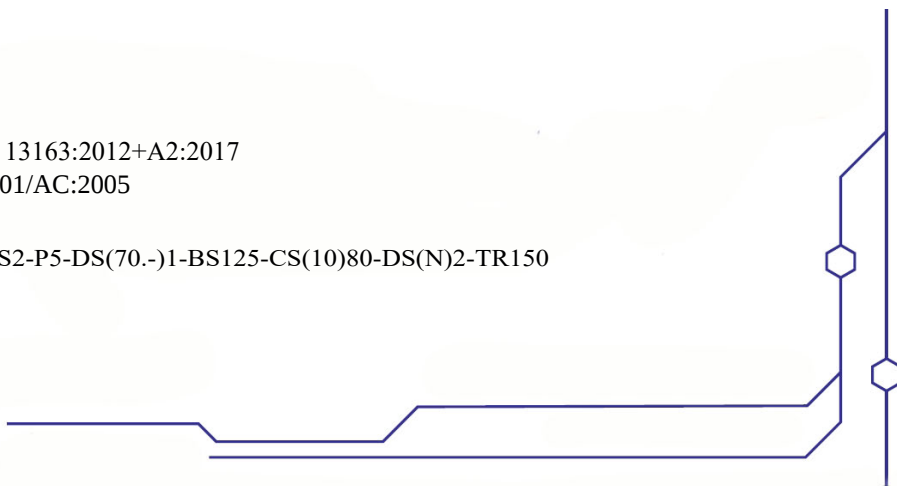

- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2026. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Deklarált érték vagy osztály	Vizsgálati módszer, Intézet azonosító
Hőellenállás 50 mm-es vastagság esetén	1,41 nm .K/W	EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési együttható	0,031 W/m.K	
Vastagság	T1	EN 13163:2012+A1:2015
Hosszúság	L2	
Szélesség	W2	
Derékszög	S2	
Sík	P5	
Kihajlási szilárdság	BS170	
Nyomófeszültség 10%-os összenyomás esetén	CS(10)80	
Méretstabilitás(23°C, 50% I.r.n)	DS(N)2	
Méretstabilitás(48 h, 70°C)	DS(70,-)1	
A lap síkjára merőleges húzószilárdság	TR150	EN 13163:2012+A1:2015 FIRES-CR-107-08-AUPS 041/S-159 AO SK01, NO1396
Tűz reakció osztály	E	

- Jelölése: a lap színe maga az azonosító
- Beépítésének szabályai: A polisztiroltáblákat EPS ragasztóval - a tábla szélei mentén, illetve közepén is 2-3 ponton, a felület kb. 30-40%-an - kell a felületre rögzíteni. Indokolt esetben (pl. bizonytalan tapadású vakolt, festett felület, nagy épületmagasság, faanyagú alapfelület) kiegészítő dübelezés, rögzítés szükséges, melyet a ragasztóanyag megszilárdulása után lehet elvégezni.
- Felületképzése : a polisztiroltáblák felületére fogas glettvassal húzott ragasztóanyagba megfelelő minőségű üvegszövet hálót kell ágyazni, majd átsimítani úgy, hogy a háló a ragasztóréteg közepére kerüljön. Célszerű a glettelést minél előbb elvégezni, mert a közvetlen UV sugárzás az EPS lapok anyagát, felületet károsítja.
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- A termék jelölési kódja: EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(70.-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
- Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása
- A fent azonosított termék teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
- Társaság/Gyártó nevében és részéről került aláírásra.

Kecskemét, 2026. január 30.



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

****A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere is nyilván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.**