


Teljesítménynyilatkozat
Premio Pro MK18 Prémium Homlokzati Kőzetgyapot Ragasztó és Háló Ágyazó
Habarcs.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelésig
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- HPR1002

- **Építési termék gyártója:**
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- **Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:**
Premio Pro MK18 Prémium Homlokzati Kőzetgyapot Ragasztó és Háló Ágyazó Habarcs.
Kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerek szigetelő lapjainak ragasztására, és üvegszövet háló ágyazására, magas páraáteresztő képességgel.
- **A termék azonosításához szükséges adatok:**
Kiszerelés: 25kg-os nyomott papírzsákban
- **Gyártás dátuma:** a csomagoláson feltüntetve **
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- **Termék típusa, anyaga:**
Felhasználásra kész, műgyanta adalékos, cementkötésű, száraz ragasztóhabarcs.
- **Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:**
TÜV SÜD KERMI (NB 1420)
- **Műszaki Specifikációk:**
-ETAG 004
-MSZ EN 13494:2003
- **Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:**
Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig,
illetve a nyilatkozat módosításáig.

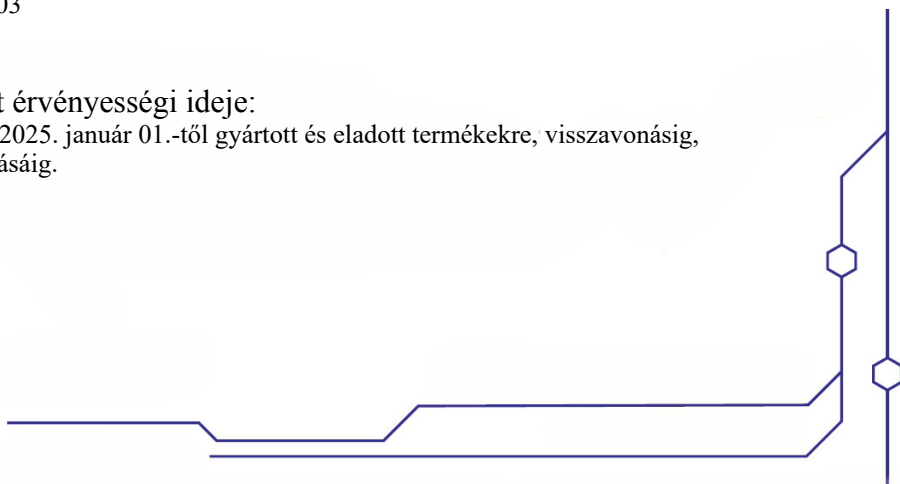

- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerelés	Mérleg szerint	25kg(+1%)/zsák
Látszólagos sűrűség	MSZ EN 543:1999	1352 g/l
Hozzáadott víz mennyiség	Forgalmazó által megadva	7 liter / zsák
Feldolgozhatósági idő	Forgalmazó által megadva	4 óra
Kötési idő kezdete	MSZ EN196-3:1996	6 óra
Alakváltozás mértéke	MSZ EN 12002:1998	Szabvány szerinti érték
Lecsúszás	MSZ EN 1308:1999	Szabvány szerinti érték
Nedvesítő képesség	MSZ EN 1347:1999	95%
Elengedési idő 20 perc elteltével	MSZ EN 1346:2001	Szabvány szerinti érték
Tapadószilárdság 28 napos száraz tárolás után	MSZ EN 1348:1998	Szabvány szerinti érték
Tapadószilárdság közetgyapottáblán	MSZ EN 13494:2003	Szabvány szerinti érték

- Beépítésének szabályai:
A száraz anyagot, a csomagoláson jelölt vízhez adagolva, keverőszárral el kell keverni, majd 2-3 perc múlva ismét átkeverni. Anyagszükséglete felülettől függően: közetgyapot lapok ragasztásához 4-5 kg / m², hálózashoz 4-4,5 kg / m². Ragasztáskor a szigetelőlapok éle mentén, illetve a felületre 2-3 pontban kell felhordani. Hálózás esetén a ragasztót fogas glettvalssal a hőszigetelés teljes területén kell felhordani, majd az üvegszövet hálót beágyazni és átsimítani, hogy a háló a ragasztórétegbe kerüljön.
- Felhasználható: a gyártást követő 1 éven belül a tárolási feltételek betartása mellett.
- Vonatkozó előírások, műszaki specifikációk: ETAG 004, MSZ EN 13499
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen.
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: lásd a termék biztonsági adatlapján
- A fent azonosított termék teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
- Társaság/Gyártó nevében és részéről került aláírásra.

Kecskemét, 2025. január 02.



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt
érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.
**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli
rendszere tartja nyilván. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.