



Teljesítménynyilatkozat


PREMIO PRO SB-LH4 Sound Blocker

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló, 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: **TNY- POLSB-LH4 Sound Blocker**


- Építési termék gyártója:
 - Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
 - Premio Pro SB-LH4 Sound Blocker
 - expandált polisztirolhab lépéshang-gátló szigetelő anyag Épületszerkezetek hőszigetelése, beton, vasbeton, aljzat alatt, fokozott terhelhetőséggel és akusztikai követelményekkel.
- A termék azonosításához szükséges adatok:
 - Kiszerezés: 100×50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban:
2; 2.5; 3; 4; 5; 7 cm
 - Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
 - Premio Pro SB-LH4 Sound Blocker
- AVCP rendszer:
 - A305/2011/EU rendelet V.melléklet 3. rendszer
- A bejelentett vizsgálólaboratórium, aki az első típusvizsgálatot végezte:
 - Urban INCD Incerc (NB:1841) Vizsgálati jegyzőkönyv: No.1601/2020
- Műszaki Specifikációk, Harmonizált Szabvány:: MSZ EN 13163:2012 + A2:2017

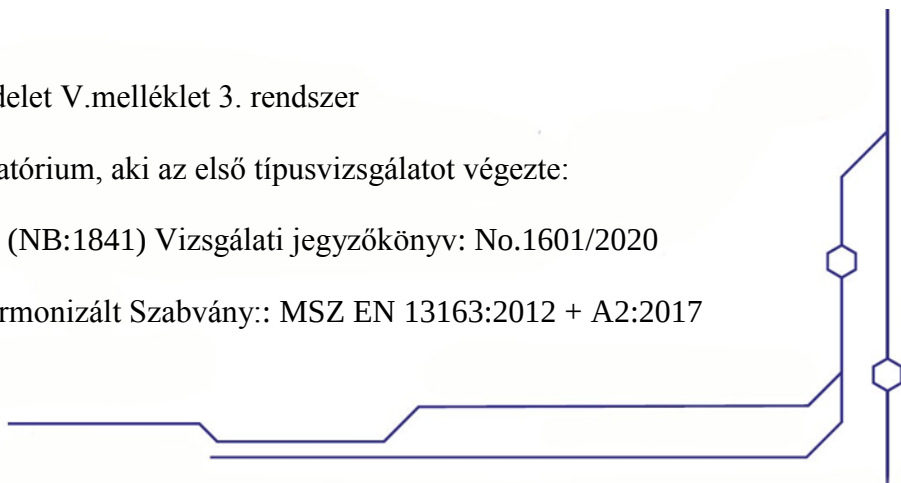

- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság(ok)				Teljesítmény(ek)			Harmonizált műszaki előírás(ok)
Vastagság				TC1			MSZ EN 13163:2012 + A2:2016 MSZ EN 13163:2012 + A2:2017
Hosszúság				L(3)			
Szélesség				W(3)			
Derékszögűség				S(5)			
Síkbeliség				P(5)			
Hővezetési tényező				0,037 W/mK			
Vastagság (mm)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	70 mm	
Dinamikai merevség (MN/m³) SD	SD30	SD30	SD30	SD30	SD20	SD15	
Összenyomhatóság				CP3			
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között				DS(N)5			
Hővezetési ellenállás				1,33 m² K/W (d _n =50mm)			
Tűzvédelmi osztály				E			

Akusztikai adatok, hőellenállás													
Vastagság	mm	20		25		30		40		50		70	
Típus		kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy
Lépéshang-szigetelés, ΔL _w	dB)	26	27	26	27	26	27	26	27	28	30	29	33
Dinamikai merevség, s'	MN/m ³	30		30		30		30		20		15	
Hőellenállás, R	m ² K/W	0.531		0.663		0.796		1.061		1.326		1.857	

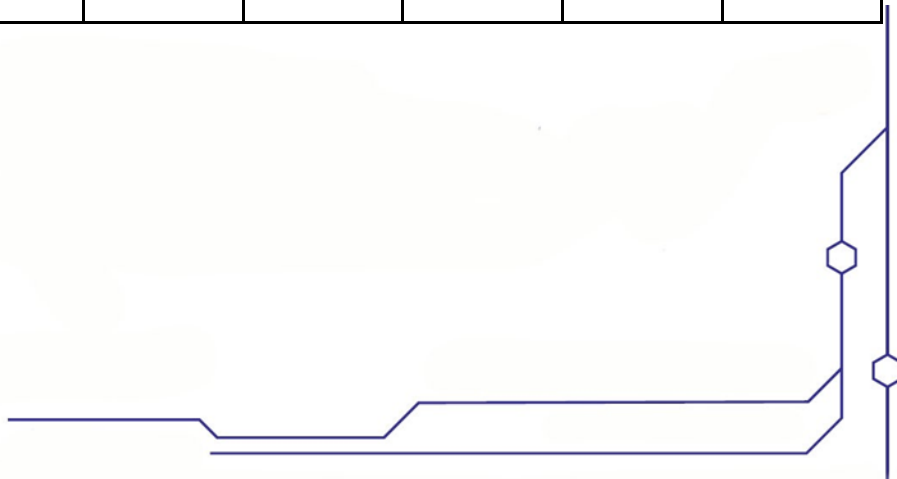

A burkolatlan födém jellemzői			Az úszópadlós födém súlyozott lépéshangnyomásszintje, $L'_{n,w}(sz)$											
Födém típusa	vastagság	lépéshang	SB-LH4, 20 mm		SB-LH4, 25 mm		SB-LH4, 30 mm		SB-LH4, 40 mm		SB-LH4, 50 mm		SB-LH4, 70 mm	
	(cm)	$L'_{n,w}$ [dB]	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy	kemény	lágy
Vasbeton	15	76	54	53	54	53	54	53	54	53	52	50	51	47
	18	72	50	49	50	49	50	49	50	49	48	46	47	43
	24	69	47	46	47	46	47	46	47	46	45	43	44	40
E gerenda +béléstest +4 cm felbeton	23	86	64	63	64	63	64	63	64	63	62	60	61	57
E gerenda EB béléstest	19	81	59	58	59	58	59	58	59	58	57	55	56	52
FERT födém +4 cm felbeton	23	77	55	54	55	54	55	54	55	54	53	51	52	48
POROTHERM +4 cm felbeton	23	87	65	64	65	64	65	64	65	64	63	61	62	58
PK-PS födém	19	79	57	56	57	56	57	56	57	56	55	53	54	50
BOHN födém +3 cm felbeton	27	79	57	56	57	56	57	56	57	56	55	53	54	50

- $L'_{n,w}(sz)$: DIN 4109 (1989) alapján számított érték


EPS- EN13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD(20,25,30,40;50,70)*-CP3

Jelölése: MSZ 7573:2002 szerint, 2 zöld sáv

Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen

Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.

A termék jelölési kódja: Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása

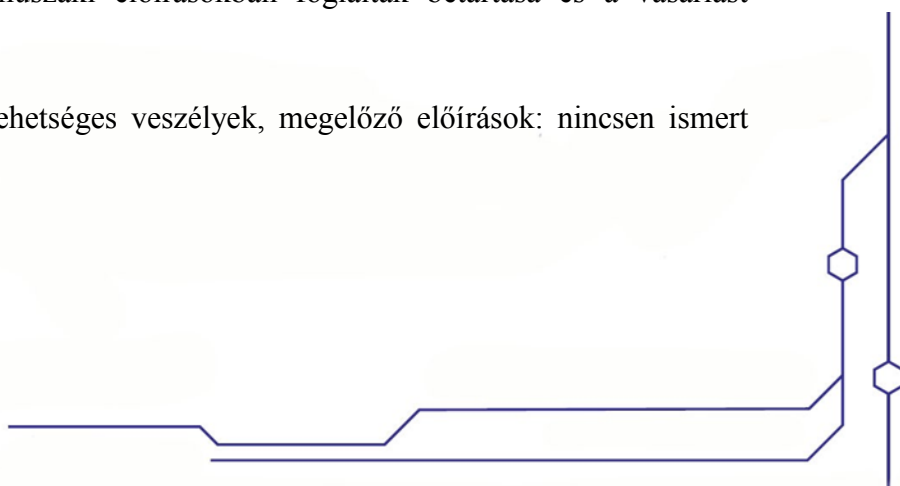

- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre,
visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó nevében és részéről került aláírásra.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio[®]
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

Kecskemét, 2025.január 02.

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

***A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere is nyilván tartja.*

A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

