



Teljesítménynyilatkozat

Premio Pro EPS 100 Carbon Polisztirol Hőszigetelőlap

Az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete alapján Nyilatkozat azonosító száma: TNY-POL100C02-POL100C12_2026_EPS100Carbon


- Építési termék gyártója:
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe, egyedi azonosító kódja:
Premio Pro EPS 100 Carbon Polisztirol Hőszigetelőlap
Hőszigetelés aljzatoknál, födémeknél, normál terhelhetőséggel, MSZ 7573:2015 szerint. Alkalmazási lehetőségek: padlók, padlófűtések, födémek, egyenes rétegrendű lapostetők és mélyhűtő terek hőszigetelésére.
Alkalmazási előírások: MSZ 7573:2015 szerint.
EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70.-)2-DLT(1)5

- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerezés: 100X50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban:
-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,38,40 cm

AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer

- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
Expandált polisztirollap hőszigetelő lemez
- Bejelentett szervezet(ek) száma, megnevezése:
Urban INCD Incerc (NB:1841)
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: No.9949 V/2019
- Műszaki Specifikációk:
EN 13163:2012+A1:2015

- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2026. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

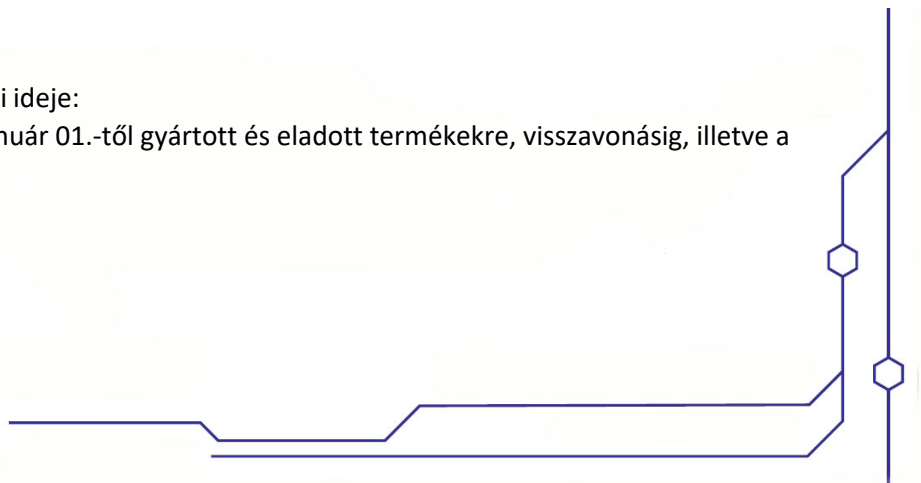

- Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonság(ok)	Teljesítmény(ek)	Harmonizált műszaki előírás(ok)
Vastagság	T2	EN 13163:2012+A1:2015
Hosszúság	L3	EN 13163:2012+A1:2015
Szélesség	W3	EN 13163:2012+A1:2015
Derékszögűség	S5	EN 13163:2012+A1:2015
Síkbeliség	P5	EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési tényező	0,0297 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015
Hajlítószilárdság	BS150	EN 13163:2012+A1:2015
Nyomófeszültség (10%-os)	CS(10)100	EN 13163:2012+A1:2015
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között	DS(N)5	EN 13163:2012+A1:2015
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT(1)5	EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési ellenállás	3,3 m ² K/W	EN 13163:2012+A1:2015
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007+A2:2016 EN 13163:2012+A1:2015

- Jelölése: MSZ 7573:2002 szerint, sárga csíkkal
- Beépítésének szabályai: Rakja le a terhelhető hőszigetelő lemezt, normál terhelésű beton aljzatok alatti hőszigetelésre, vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, padlóban vagy födémekben is. Védő OSB lapterítéssel vagy betonozással fedhető, valamint ugyanúgy alkalmazható egyenes rétegrendű nem járható lapostető vagy extenzív zöldtető szigetelésére.
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- A termék jelölési kódja: Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása
EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70.-)2-DLT(1)5

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kecskemét, 2026. január 02.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT ügyviteli rendszere nyilvántartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolása esetén – 5 évnél több.