


Teljesítménynyilatkozat

Premio Pro EPS 150 Polisztirol Hőszigetelőlap

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- POL15002-POL15040_2026

- Építési termék gyártója:
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
Premio Pro EPS 150 Polisztirol Hőszigetelőlap
Alkalmazási lehetőségek:
padlók, padlófűtések, födémek, egyenes rétegrendű lapostetők és mélyhűtő terek hőszigetelésére.
- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerezés: 100×50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban:
-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,38,40 cm
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
Expandált polisztirollap hőszigetelő lemez
- Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:
Urban INCD Incerc (NB: 1841)
- Műszaki Specifikációk:
-MSZ EN 13163:2012+A1:2015
-MSZ EN 13172:2012
- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2026. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

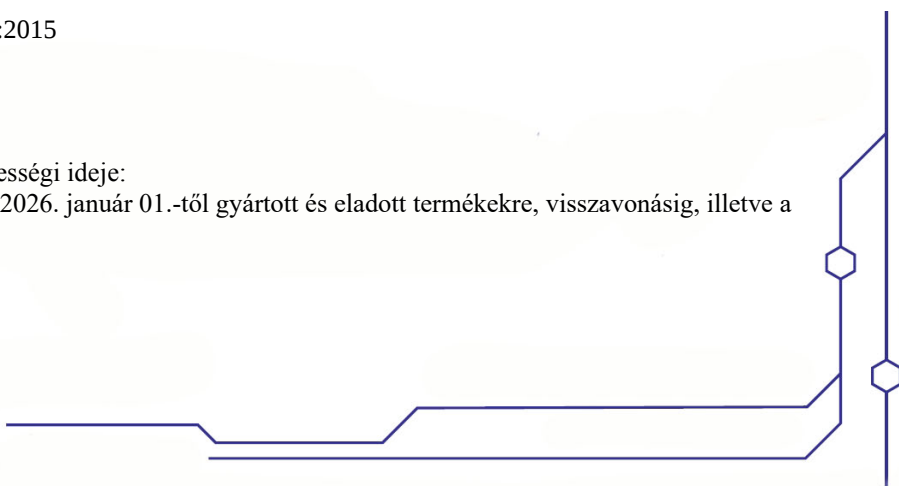

• A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonság(ok)	Teljesítmény(ek)	Harmonizált műszaki előírás(ok)
Vastagság	T1	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hosszúság	L1	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Szélesség	W1	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Derékszögűség	S1	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Síkbeliség	P3	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési tényező	0,033 W/mK	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hajlítószilárdság	BS200	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Nyomófeszültség (10%-os)	CS(10)150	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között	DS(N)5	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT(1)5	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési ellenállás	csomagoláson megadva	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Jelölése: MSZ 7573:2002 szerint, fekete csíkkal

- Beépítésének szabályai: Rakja le a terhelhető hőszigetelő lemezt, normál terhelésű beton aljzatok alatti hőszigetelésre, vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, padlóknban vagy födémekben is. Védő OSB lapterítéssel vagy betonozással fedhető, valamint ugyanúgy alkalmazható egyenes rétegrendű nem járható lapostető vagy extenzív zöldtető szigetelésére.
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- A termék jelölési kódja: EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70.-)2-DLT(1)5
- Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása
- A fent azonosított termék teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
- Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
- Társaság/Gyártó nevében és részéről került aláírásra.

Kecskemét, 2026. január 02.



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
8000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft. illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere nyilván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

